

Systém Dvere Millennium Plus s PTM

Systém Dveře Millennium Plus s PTM

Systém vchodových koplanárných dverí rovných línii so stavebnou hĺbkou rámu 70 mm s prerušeným tepelným mostom, určený pre obchodné priestory a polyfunkčné budovy.

S hodnotou 2.5 W/m²K, na ráme, sa dosahujú vynikajúce tepelné vlastnosti a vysoká kapacita zasklenia 54 mm, zaisťuje maximálnu zvukovú izoláciu.

Možnosť pántov s vysokou odolnosťou (na vonkajšiu montáž alebo do drážky-spevnené), s nosnosťou až 220 kg na kŕidlo.

Možnosť skrytých pántov s maximálnymi rozmermi a hmotnosťami na kŕidlo: 2.700 mm výška, 1.500 mm šírka, 120 Kg váha a s maximálnym otvorením kŕidla 100°.

Možnosť ukotvenia do podlahy, spoje kompatibilné s našimi aktuálnymi systémami.

S4
Accès employés
Employees access
Acceso de empleados

Možnosť konfigurácie ako núdzový východ s paníkovým vybavením podľa normy EN 179 a EN 1125.

Systém zahrňa aj možnosť motorizácie a poskytuje tak riešenie pre automatické otvárania.

Systém vchodových koplanárných dveří rovných linií se stavební hloubkou rámu 70 mm s přerušeným tepelným mostem, určený pro obchodní prostory a polyfunkční budovy.

S hodnotou 2,5 W/m²K na rámu, se dosahují vynikající tepelné vlastnosti a vysoká kapacita zasklení 54 mm, zajišťuje maximální zvukovou izolaci.

Možnost pantů s vysokou odolností (na vnější montáž nebo do drážky-zpevnené), s nosností až 220 Kg na křídlo.

Možnost skrytých pantů s maximálními rozměry a hmotnostmi na křídlo 2.700 mm výška, 1.500 mm šířka, 120 Kg váha a s maximálním otevřením křídla 100°.

Možnost ukotvení do podlahy, spoje kompatibilní s našimi aktuálnimi systémy.

Možnost konfigurace jako nouzový východ s paníkovým vybavením podle normy EN 179 a EN 1125.

Systém zahrnuje i možnost motorizace a poskytuje tak řešení pro automatické otevírání.



Systém Dvere Millennium Plus s PTM / Systém Dveře Millennium Plus s PTM

Súčinieľ prestopu tepla / Součinitel prostupu tepla

Uw od 1,0 (W/m²K) / Uw od 1,0 (W/m²K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo /
Konzultovať typ, rozmery a sklo

Zvuková izolácia / Zvuková izolace

Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 54 mm.
Maximální velikost otvoru zasklení: 54 mm.

Maximálna zvuková izolácia **Rw=38 dBA**
Maximální zvuková izolace **Rw=38 dBA**

Povrchové úpravy / Povrchové úpravy

Možnosť dvojfarebnosti / Možnost dvoubarevnosti
Lakované farby (RAL, metalické a texturované) /
Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)
Lakované imitácie dreva / Lakované imitace dřeva
Antibakteriálne lakovanie / Antibakteriální lakování
Eloxovanie / Eloxování

Kategórie dosiahnuté v skúšobni Kategorie dosažené ve zkušebně

Prievzdušnosť / Průvzdůšnost
(EN 12207:2000): Trieda / Třída 4

Vodotesnosť / Vodotěsnost
(EN 12208:2000): Trieda / Třída 6A

Odolnosť proti vetru / Odolnost proti větru
(EN 12210:2000): Trieda / Třída C4

Skuška na referenčných dverách 1,20 x 2,30 m. 1 křídlo.
Zkouška na referenčních dveřích 1,20 x 2,30 m. 1 křídlo.

Odolnosť proti nárazu mäkkého telesa-EN 13049:2003

Odolnost proti nárazu měkkého tělesa-EN 13049:2003

TRIEDA / TŘÍDA 5 (max / max)

Skuška na ref. dverách 1,80 x 2,20 m. 2 křídla. Lepené sklo 3+3
Zkouška na ref. dveřích 1,80 x 2,20 m. 2 křídla. Lepené sklo 3+3

Odolnosť proti opakovánu otváraniu a zatváraniu-EN 1191:2000

Odolnost proti opakovánemu otevírání a zavírání-EN 1191:2000

500.000 cyklov / cyklů


Skuška na referenčných dverách 0,935 x 2,10 m. 1 křídlo
Zkouška na referenčních dveřích 0,935 x 2,10 m. 1 křídlo

Rezy/ Řezy


Hrubka steny profilov/ Tloušťka stěny profilů

Rám / Rám 70 mm. Dvere/ Dveře 2,0 mm.
Křídlo / Křídlo 70 mm.

Šírka polyamidovej vložky / Šírka polyamidové vložky 24 mm.

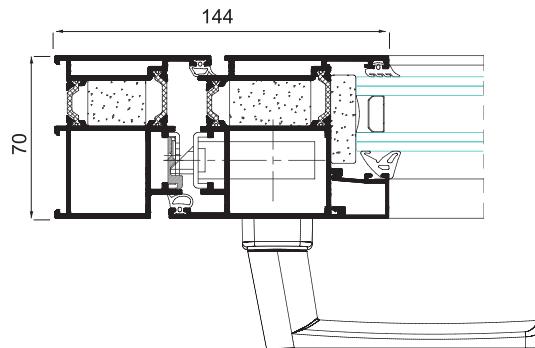

Možnosti otvárania / Možnosti otevírání


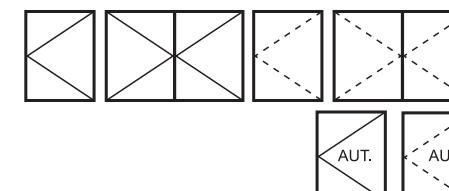


Maximálne rozmery / Maximální rozměry

Šírka / Šířka (L) = 1.800 mm. Výška / Výška (H) = 3.000 mm.
Dvere 1 křídlo, otváraté Dvere 1 křídlo, otevíraté

Šírka / Šířka (L) = 1.500 mm. Výška / Výška (H) = 2.700 mm.
Dvere 1 křídlo, otevíraté se skrytými pánty Dvere 1 křídlo, otevíraté se skrytými panty

Pre ďalšie typy okna maximálnu hmotnosť a rozmery konzultovať. / Pro další typy okna maximální hmotnost a rozměry konzultovat.



Vnútorné otváranie / Vnitřní otevírání:
otváraté 1 a 2 křídlové,
otevíraté 1 a 2 křídlové.

Vonkajšie otváranie / Vnější otevírání:
otváraté 1 a 2 křídlové,
otevíraté 1 a 2 křídlové.

Automatické otváranie/ Automatické otevírání:
vnitřné a vonkajšie 1 křídlové
vnitřní a vnější 1 křídlové

Maximálna hmotnosť/křídlo / Maximální hmotnost/křídlo

220 Kg.
120 Kg.(skryté pánty/skryté panty)